

# AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ÜBERBLICK

 	<b>M18 FUEL</b> 226 Nm 0 - 3.600 min <sup>-1</sup> 0 - 4.300 min <sup>-1</sup> <b>ONE-KEY</b>   <b>M18 ONEID2-502X</b>	<b>M18 FUEL</b> 226 Nm 0 - 3.900 min <sup>-1</sup> 0 - 4.400 min <sup>-1</sup>  <b>M18 FID3-502X</b>	<b>M12 FUEL</b> 147 Nm 0 - 3.300 min <sup>-1</sup> 0 - 4.000 min <sup>-1</sup>  <b>M12 FID2-602X</b>
	<b>M18 FUEL</b> 50 Nm 0 - 3.000 min <sup>-1</sup> 0 - 4.000 min <sup>-1</sup>  <b>SEHR LEISE GERINGE VIBRATION</b> <b>M18 FQID-502X</b>	<b>M12 FUEL</b> 50 Nm 0 - 3.200 min <sup>-1</sup> 0 - 3.400 min <sup>-1</sup>  <b>SEHR LEISE GERINGE VIBRATION</b> <b>M12 FQID-202X</b>	

<b>BÜRSTENLOS</b> 	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 3.400 min <sup>-1</sup> 0 - 4.200 min <sup>-1</sup>  <b>M18 BLID2-502X</b>	<b>KOMPAKT BÜRSTENLOS</b> 	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 3.400 min <sup>-1</sup> 0 - 4.200 min <sup>-1</sup>  <b>M18 CBLID-402C</b>
--	---	---	---

<b>BÜRSTENMOTOR</b> 	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 2.750 min <sup>-1</sup> 0 - 3.450 min <sup>-1</sup>  <b>M18 BID-402C</b>	<b>M12</b> 112 Nm 0 - 2.500 min <sup>-1</sup> 0 - 3.300 min <sup>-1</sup>  <b>M12 BID-202C</b>	<b>M18</b> 81 Nm 0 - 2.250 min <sup>-1</sup> 0 - 3.400 min <sup>-1</sup>  <b>M18 BRAID-0</b>	<b>M12</b> 68 Nm 0 - 2.425 min <sup>-1</sup> 0 - 3.300 min <sup>-1</sup>  <b>M12 BRAID-0</b>
--	---	---	---	---



Scannen, um mehr über  
Persönliche Schutz-  
ausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über  
passende schlagfeste  
Bits zu erfahren



## M18 FID3 | M18 FUEL™ 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min<sup>-1</sup> und 4400 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.



## M18 FUEL

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1750/3000/3900/0-3900	1750/3000/3900/0-3900
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1400/3600/4400/0-4400	1400/3600/4400/0-4400
Max. Drehmoment (Nm)	226	226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933479864	4933479865
GTIN	4058546376581	4058546376598
UVP o. MwSt.	279,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	332,01 €	593,81 €

## M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten
- Die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard-Schlagschrauber)
- Liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie ein üblicher, bürstenloser Schlagschrauber
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.000 min<sup>-1</sup> mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen – wie M18 FID2
- Spezieller Modus für selbstschneidende Schrauben, um Schäden am Befestigungsmaterial zu vermeiden
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Aufnahme für einfachen Bitwechsel
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



## SURGE™ M18 FUEL HYDRAULIC DRIVER

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. Drehmoment (Nm)	50	50
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser M14	M14	M14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
GTIN	4002395289226	4002395277636
UVP o. MwSt.	329,00 €	614,00 €
UVP inkl. MwSt.	391,51 €	730,66 €

## M18 BLID2 | M18™ BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm Länge
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min<sup>-1</sup> und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
- DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für den Anwendungsfall
- Einfacher Einhand-Bitwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Mit Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



## M18

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
GTIN	4058546224646	4058546224653
UVP o. MwSt.	254,00 €	484,00 €
UVP inkl. MwSt.	302,26 €	575,96 €

## M18 CBLID | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min<sup>-1</sup> und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
- Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



## M18

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 3400	0 - 3400
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4200	0 - 4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464476	4933464534
GTIN	4058546224219	4058546224790
UVP o. MwSt.	199,00 €	394,00 €
UVP inkl. MwSt.	236,81 €	468,86 €

## M18 BID | M18™ KOMPAKT 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

**M18**

- Kompakter Schlagschrauber mit 140 mm Länge
- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor für ein ausgewogenes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für beste Haltbarkeit und starkes Drehmoment
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Schnellwechselsystem für einhändigen Bitwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443580
GTIN	4002395003235	4002395003242
UVP o. MwSt.	159,00 €	404,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €	480,76 €

## M18 BRAID | M18™ 1/4"-HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

**M18**

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 1/4"-Hex-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BRAID-0
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 1500 / 0 - 2250
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2400 / 0 - 3400
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	41 / 81
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933447891
GTIN	4002395006663
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

## M18 FSGC | M18™ FUEL™ TROCKENBAUSCHRAUBER MIT MAGAZINVORSATZ

**M18 FUEL**

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Abnehmbarer Magazinvorsatz
- Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung
- Robuster Magazinvorsatz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Magazinvorsatz im Lieferumfang enthalten
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FSGC-202X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Lieferumfang	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459199
GTIN	4002395289943
UVP o. MwSt.	544,00 €
UVP inkl. MwSt.	647,36 €

## M18 FSG | M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

**M18 FUEL**

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Präzise einstellbarer Tiefenanschlag
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang -202X: Magazinvorsatz, Gürtelclip
- Lieferumfang -0X: Gürtelclip
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	M18 FSG-0X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933459201
GTIN	4002395289967
UVP o. MwSt.	284,00 €
UVP inkl. MwSt.	337,96 €

# AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ÜBERBLICK

## SPEZIALIST

SPEZIALWERKZEUGE FÜR  
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN



**M18 FUEL** 1.017 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWH716-0X

**M18 FUEL** 2.576 Nm

Radmutter-  
Modus



ONE-KEY

M18 ONEFHIWF1D-121C

**M18 FUEL** 2.576 Nm



ONE-KEY

M18 ONEFHIWF1DS-121C

## HIGH PERFORMANCE



GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

**M18 FUEL** 1.627 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF34-502X

FÜR ARBEITEN IN UND UM LKWS.  
FÜR ANWENDUNGEN IN HOHEN  
DREHMOMENTBEREICHEN.



EXTRA GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

**M18 FUEL** 2.033 Nm

RED LITHIUM  
**HO**  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF1-802X

PERFЕКTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,  
GRÖSSE UND FUNKTIONALITÄT. IDEAL FÜR DEN  
MASCHINENTECHNIKER BEI DER MONTAGE VON  
SCHRAUBEN AUF EINER STAHLANSCHLUSSPLATTE



MITTLERE BIS GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN

**M18 FUEL** 1.356 Nm



M18 FHIWF12-502X

**M18 FUEL** 1.356 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF12-502X

**M18 FUEL** 1.017 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF12E-0X

## MITTEL

REIFENWECHSEL AN FAHRZEUGEN



KLEINE BIS MITTLERE METRISCHE SCHRAUBEN

**M18 FUEL** 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

**M18 FUEL** 300 Nm

ONE-KEY



M18 ONEIWF12-502X

**M18 FUEL** 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

## KOMPAKT

IDEAL FÜR MOTORARBEITEN UND  
SCHWER ZU ERREICHENDE  
BEREICHE IM FAHRWERK



KLEINE METRISCHE SCHRAUBEN

**M12** 138 Nm



M12 BIW12-202C

**M18** 240 Nm



M18 BIW12-402C

**M12 FUEL** 339 Nm



M12 FIWF12-422X



Scannen, um mehr über  
Persönliche Schutz-  
ausrüstung zu erfahren



Scannen, um mehr über  
passende Schlagnüsse  
zu erfahren

**REDLITHIUM™**

## M18 ONEFHIWF1D | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT **M18 FUEL**

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150-mm-Schaft liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Wenn der Radmuttermodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in der Bereich von 475 Nm - 610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmutter zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Max. Lösemoment (Nm)	2711	2711
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471755	4933471756
GTIN	4058546296544	4058546296551
UVP o. MwSt.	1079,00 €	1479,00 €
UVP inkl. MwSt.	1284,01 €	1760,01 €

## M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Max. Lösemoment [Nm]	2711	2711
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472071	4933472072
GTIN	4058546324674	4058546324681
UVP o. MwSt.	1064,00 €	1479,00 €
UVP inkl. MwSt.	1266,16 €	1760,01 €

## M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Der weltweit erste 1"-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
- Der leistungsstarke M18 FUEL™ 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte
- Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Werkzeugaufnahme	1" vierkant	1" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Max. Lösemoment [Nm]	2400	2400
Max. Schraubendurchmesser	M42	M42
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 HB8 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459732	4933459733
GTIN	4058546029043	4058546029050
UVP o. MwSt.	584,00 €	989,00 €
UVP inkl. MwSt.	694,96 €	1176,91 €

## M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING **M18 FUEL**

- Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min<sup>-1</sup> für perfekte Kontrolle
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 3/4"-Sprengring-Aufnahme



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Max. Lösemoment (Nm)	2034	2034
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,5 (M18 B5)	3,5 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
GTIN	4058546029012	4058546029029
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €	813,96 €

## M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING M18 FUEL

- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min<sup>-1</sup> für gute Kontrolle
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Max. Lösemoment (Nm)	1898	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
GTIN	4058546028985	4058546028992
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €	813,96 €

## M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT M18 FUEL

- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem Schaft, einer 1/2" Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1017 Nm Anziehdrehmoment
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem 75-mm-Schaft, einer 1/2"-Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1356 Nm Anziehdrehmoment
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Max. Lösemoment (Nm)	1500
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933478405
GTIN	4058546345969
UVP o. MwSt.	414,00 €
UVP inkl. MwSt.	492,66 €

## M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FUEL

- Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment (Nm)	1491	1491
Max. Schraubendurchmesser	M24	M24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
GTIN	4058546028961	4058546028978
UVP o. MwSt.	394,00 €	684,00 €
UVP inkl. MwSt.	468,86 €	813,96 €

## M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FUEL

- Unser MILWAUKEE® M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16" Akku-Schlagschrauber ist die perfekte Ergänzung zu unserem 7/16"-Zubehörsortiment und bietet Ihnen die nötige Kraft für harte Anwendungen in Holz
- Mit einem maximalen Drehmoment von 1017 Nm bietet dieser Akku-Schlagschrauber die Leistung, um die Entfernung von verrosteten und korrodierten Teilen mühelos durchzuführen
- Der lange Griff bietet eine große Grifffläche und ist ideal, um mit Sicherheitshandschuhen genutzt zu werden - für hohen Komfort, geringe Ermüdung und ausgewogene Manövrierfähigkeit
- Ausgestattet mit einem QUIK-LOK™-Bohrfutter, das einen schnellen und einfachen Bitwechsel ermöglicht
- Die integrierte Schlaufe für den Werkzeugsicherungsgurt ermöglicht eine Aufbewahrung des Werkzeugs
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWH716-0X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Werkzeugaufnahme	7/16" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	1017
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933479152
GTIN	4058546369460
UVP o. MwSt.	374,00 €
UVP inkl. MwSt.	445,06 €

## M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu verhindern
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3/8"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip



M18 FMTIW2F38-0X	
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. Schraubendurchmesser	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933479153
GTIN	4058546369477
UVP o. MwSt.	344,00 €
UVP inkl. MwSt.	409,36 €

## M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1898 Nm Lösemoment und 750 min<sup>-1</sup>
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment (Nm)	1898	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33	M33
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B5)	3,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
GTIN	4058546028671	4058546028688
UVP o. MwSt.	384,00 €	674,00 €
UVP inkl. MwSt.	456,96 €	802,06 €

## M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN

- Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1491 Nm Lösemoment und 750 min<sup>-1</sup>
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment (Nm)	1491	1491
Max. Schraubendurchmesser	M24	M24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,2 (M18 B5)	3,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
GTIN	4058546028640	4058546028657
UVP o. MwSt.	384,00 €	674,00 €
UVP inkl. MwSt.	456,96 €	802,06 €

## M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. Schraubendurchmesser	M22	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)	2,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478449	4933478450
GTIN	4058546346409	4058546346416
UVP o. MwSt.	354,00 €	644,00 €
UVP inkl. MwSt.	421,26 €	766,36 €

## M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

**M18 FUEL**

- M18 FUEL™ Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-Vierkant-Sicherungspin
- Metall-Gürtelclip



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. Schraubendurchmesser	M22	M22
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478452	4933478453
GTIN	4058546346430	4058546346447
UVP o. MwSt.	354,00 €	644,00 €
UVP inkl. MwSt.	421,26 €	766,36 €

## M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

**M18 FUEL**

- M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
GTIN	4002395289936	4002395160525
UVP o. MwSt.	319,00 €	644,00 €
UVP inkl. MwSt.	379,61 €	766,36 €

## M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

**M18 FUEL**

- Baugleich zum M18 FIWP12, jedoch mit ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
- Das Gerät kann über die ONE-KEY™-App perfekt für die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren und Speichern von Anwenderprofilen möglich
- Wählen Sie aus voreingestellten Anwendungsfällen oder programmieren Sie schnell und einfach einen eigenen
- Bis zu 4 Profile auf dem Gerätespeicher für schnellen Wechsel während der Arbeit
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
GTIN	4002395289929	4002395160501
UVP o. MwSt.	294,00 €	599,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €	712,81 €

## M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

**M18 FUEL**

- Kompakter Akku-Schlagschrauber, der auf engstem Raum Zugang und ein Befestigungsdrehmoment von 339 Nm bietet
- Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3/8" Vierkant-Sprengring
- Metall-Gürtelclip
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den burstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FIW2F38-0X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933478650
GTIN	4058546348434
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

## M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

**M18 FUEL**

- Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2" Vierkant-Sprengring
- Metall-Gürtelclip
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den burstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478443	4933478444
GTIN	4058546346348	4058546346355
UVP o. MwSt.	294,00 €	594,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €	706,86 €

## M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN

**M18 FUEL**

- Kompakter Akku-Schlagschrauber liefert maximales Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge für Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2" Vierkant-Sicherungspin
- Metall-Gürtelclip



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478446	4933478447
GTIN	4058546346379	4058546346386
UVP o. MwSt.	294,00 €	594,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €	706,86 €

## M18 BIW12 | M18™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

**M18**

- Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- 4-poliger-Hochleistungsmotor
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 1/2"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2450	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 3350	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	240	240
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
GTIN	4002395003266	4002395003280
UVP o. MwSt.	229,00 €	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €	581,91 €

## M18 BIW38 | M18™ 3/8" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

**M18**

- Lediglich 152 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 3/8"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



	M18 BIW38-0
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	210
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933443600
GTIN	4002395003273
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €

## M18 BRAIW | M18™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

**M18**

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18 BRAIW-O	
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 1500 / 0 - 2250
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	40 / 76
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933447899
GTIN	4002395006670
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

## M18 ONEFLT | M18 FUEL™ SCHLIESSRINGBOLZENSETZGERÄT MIT ONE-KEY™

**M18 FUEL**

- Das M18 FUEL™ Schließringbolzensetzgerät mit ONE-KEY™ ist eine optimierte Akkulosung, die schnelle, einfache Installationen bei gleichbleibender Leistung, Haltbarkeit und Größe ermöglicht
- 20.000 N Setzkraftkraft bei einer Hublänge von 30 mm geben Ihnen die Möglichkeit, auch größere Arbeiten mühelos zu erledigen
- Installiert bis zu 1.200 Aluminium 6,4 mm Schließringbolzen mit einem vollständig austauschbaren M18™ 5,0 Ah Akkupack
- Höhere Produktivität durch eine schnellere Installation von Schließringbolzen
- Montiert HUCK® Befestigungselemente 4,8 mm und 6,4 mm, einschließlich Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® und Hucktainer®. Alle HUCK® Nasen und Adapter sind separat erhältlich. Für die Montage von Hucktainer® ist ein zusätzliches Außengehäuse von MILWAUKEE® erforderlich. HUCK® ist ein Markenzeichen von Huck International Inc. und Howmet Aerospace Inc.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre


**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Max. Setzkraft (N)	20.000	20.000
Durchmesserbereich der Schließringbolzen (mm)	4,8 und 6,4 (Hucktainer® : 9,53 mm)	4,8 mm und 6,4 mm (Hucktainer® : 9,53 mm)
Typ des Schließringbolzens	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®
Hublänge (mm)	30	30
Abmessungen (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)	2,8 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478637	4933478638
GTIN	4058546348304	4058546348311
UVP o. MwSt.	1079,00 €	1239,00 €
UVP inkl. MwSt.	1284,01 €	1474,41 €


## M18 ONEFPRT

**M18 FUEL**

## M18™ ONE-KEY™ AKKU-BLINDNIETGERÄT

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält
- Bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) oder bis zu 590 Edelstahl-Blindnieten (6,4 mm) mit einer M18™ Akkuladung (2,0 Ah)
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm und 7,0 mm
- 20.000 N Zugkraft bei einem Gerätehub von 30 mm geben die Möglichkeit, die größeren Durchmesser mühelos zu vervollständigen
- Das 3-Nasen-Design aus Premium-Stahllegierung ermöglicht produktives Arbeiten zwischen den Nasenwechseln
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters. Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät
- Durch den transparenten Behälter ist es möglich, zu sehen, wann dieser voll ist. So werden Blockaden umgangen und Ausfallzeiten zum Befreien der Blockade minimiert. Gleichzeitig werden kostspielige Reparaturen vermieden
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

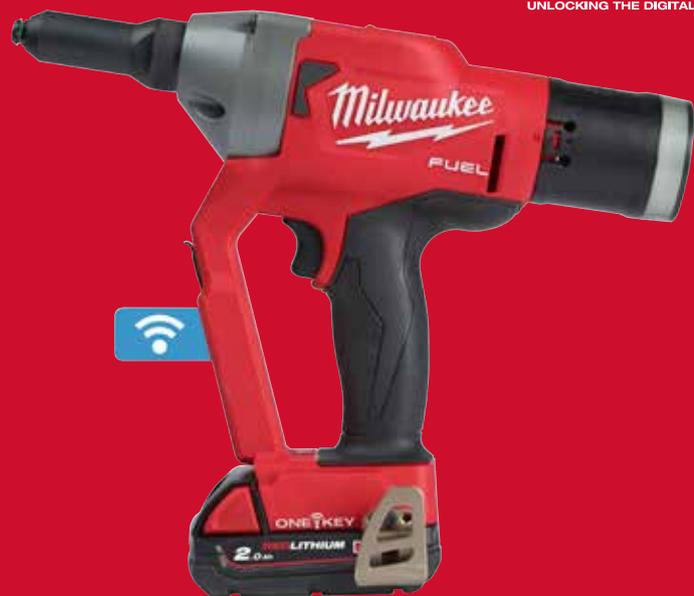

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Max. Setzkraft (N)	20.000	20.000
Max. gesetzte Nieten mit einem M18 B2 Akku (mm)	900 x 4,8 / 500 x 6,4	900 x 4,8 / 500 x 6,4
Niet-Durchmesser von – bis (mm)	4,8 - 7,0	4,8 - 7,0
Hublänge (mm)	30	30
Abmessungen (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B2)	2,5 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478601	4933478602
GTIN	4058546347949	4058546347956
UVP o. MwSt.	1024,00 €	1184,00 €
UVP inkl. MwSt.	1218,56 €	1408,96 €

### PERFECT MATCH

#### MUNDSTÜCKSET FÜR M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BLINDNIETGERÄT

Artikelnummer	4932478961
GTIN	4058546362430
UVP o. MwSt.	46,20 €
UVP inkl. MwSt.	54,98 €

